Catálogo General

Campanas a medida

Forma de calcular el caudal de la campana

Campana mural

CAMPANAS DE PARED

(L + 2F) x 0,3 x 3600 = m³/h

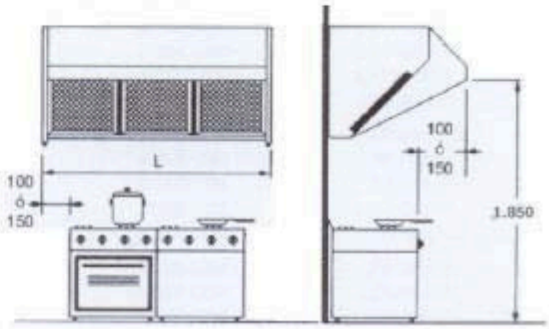

L= LARGO

F= FONDO

Forma de calcular el caudal de la Campana,y su colocacion.

El coeficiente "K" en campanas murales es de 0,30 y para campanas centrales de 0,25.Cuando la extraccion es de un grill (con mucha produccion de humo) K=0.35. Si son asadores de pollos K=0.40

K es la corriente de aire que establecemos a la campana. Esta corriente de aire nos define el coeficiente "K"

Multiplicamos por 3600 porque el resultado sera en m /h. (1hora tiene 3600 segundos)

Queremos destacar que la altura de la campana es un factor determinante .Estableciendo que la altura correcta de la campana a la zona de coccion es de 1 metro.

Campana central

CAMPANAS CENTRALES

(2L + 2F) x 0,25 x 3600 = m³/h

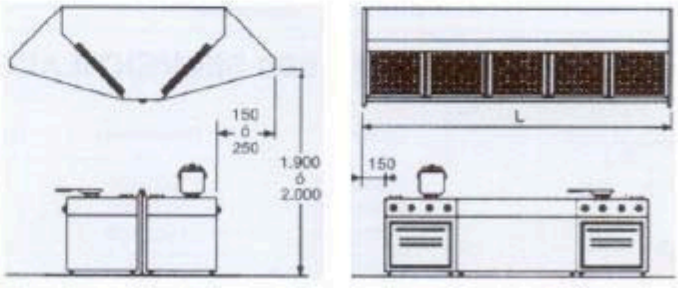

L= LARGO

F= FONDO

Campana Mural con Ventilador Incorporado

Frente curbo

Motor incorporado

Fondo- 800						
CARACTERÍSTICAS					Cod.	Euros
Modelo	m³/h	diam. Conducto	Nº filtros	Mural Inox. 304		
1000x800	2000	250	2	7/7 - 1/5		
1500x800	2500	300	3	9/9 - 1/2		
2000x800	3100	350	4	10/10- 1/3		
2500x800	3600	350	5	10/10- 3/4		
3000x800	4100	400	6	10/10- 3/4		
3500x800	4600	400	7	10/10- 3/4		
4000x800	5100	400	8	10/10- 1		
4500x800	5600	400	9	12/12- 1		
5000x800	6100	450	10	12/12- 1'5		
5500x800	6600	450	11	12/12- 1'5		
6000x800	7100	500	12	15/15- 2		

Fondo- 1200						
1000x1100	2000	250	2	7/7 - 1/5		
1500x1100	2500	300	3	9/9 - 1/2		
2000x1100	3100	350	4	10/10-1/3		
2500x1100	3600	350	5	10/10-3/4		
3000x1100	4100	400	6	10/10-3/4		
3500x1100	4600	400	7	10/10-3/4		
4000x1100	5100	400	8	10/10- 1		
4500x1100	5600	400	9	12/12- 1		
5000x1100	6100	450	10	12/12- 1'5		
5500x1100	6600	450	11	12/12- 1'5		
6000x1100	7100	500	12	15/15- 2		

Instalacion no incluida (recargo20%)

Campana Mural con Plenum

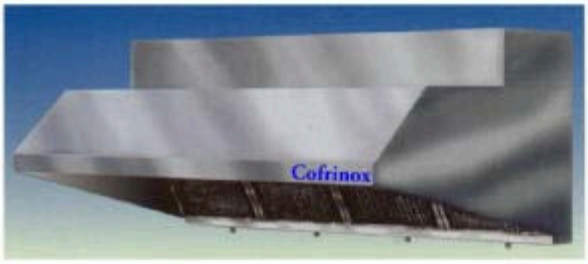

Frente curbo



Fondo- 800						
CARACTERÍSTICAS						
Modelo	m³/h	diam. Conducto	Nº filtros	Caja de Ventilación	Cod.	Euros
1000x800	2000	250	2	7/7 - 1/5		
1500x800	2500	300	3	9/9 - 1/2		
2000x800	3100	350	4	10/10 - 1/3		
2500x800	3600	350	5	10/10 - 3/4		
3000x800	4100	400	6	10/10 - 3/4		
3500x800	4600	400	7	10/10 - 3/4		
4000x800	5100	400	8	10/10 - 1		
4500x800	5600	400	9	12/12 - 1		
5000x800	6100	450	10	12/12 - 1'5		
5500x800	6600	450	11	12/12 - 1'5		
6000x800	7100	500	12	15/15 - 2		

Fondo- 1200						
1000X1100	2000	250	2	7/7- 1/5		
1500X1100	2500	300	3	9/9- 1/2		
2000X1100	3100	350	4	10/10 - 1/3		
2500X1100	3600	350	5	10/10 - 3/4		
3000X1100	4100	400	6	10/10 - 3/4		
3500X1100	4600	400	7	10/10 - 3/4		
4000X1100	5100	400	8	10/10 - 1		
4500X1100	5600	400	9	12/12 - 1		
5000X1100	6100	450	10	12/12 - 1'5		
5500X1100	6600	450	11	12/12 - 1'5		
6000X1100	7100	500	12	15/15 - 2		

Caja de ventilacion no incluida

Instalacion no incluida (Recargo 20%)

Campana compensada (recargo35%)

Campana Mural con Plenum

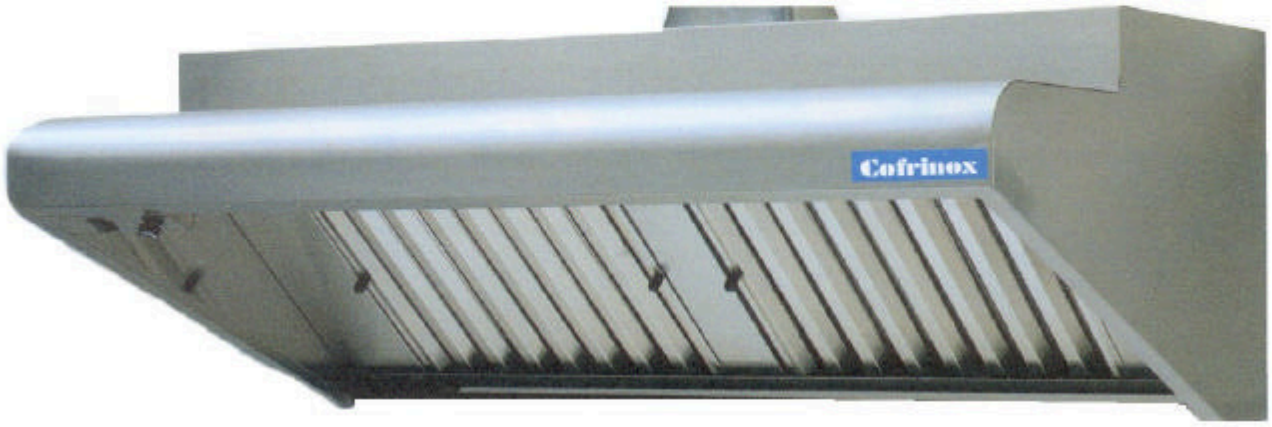

Fondo-700						
Caracteristicas						
Modelo	m3/h	diam.Conducto	Nº filtros	Caja ventilacion	Codigo	Euros
800x700	1000	200	2	7/7-1/3	MP-80	
1000x700	1500	250	2	7/7-1/5	MP-100	
1500x700	3100	250	3	9/9-1/2	MP-150	
2000x700	3600	300	4	9/9-3/4	MP-200	
2500x700	4200	300	5	10/10-1/2	MP-250	
3000x700	4700	400	6	10/10-3/4	MP-300	
3500x700	5300	400	7	10/10-3/4	MP-350	
4000x700	5800	400	8	12/12-1cv	MP-400	

Fondo-900						
900x900	2900	250	2	7/7-1/5	MP-909	
1200x900	3200	250	2	9/9-1/3	MP-1209	
1500x900	3600	250	3	9/9-1/2	MP-1509	
2000x900	4100	300	4	10/10-1/3	MP-2009	
2500x900	4600	350	5	10/10-3/4	MP-2509	
3000x900	5200	350	6	10/10-3/4	MP-3009	
3500x900	5700	400	7	12/12-1cv.	MP-3509	
4000x900	6200	400	8	12/12-1,5cv	MP-4009	
4500x900	6800	400	9	12/12-3cv	MP-4509	
5000x900	7300	450	10	12/12-3cv	MP-5009	

Caja de ventilacion no incluida

Instalacion no incluida (Recargo 20%)

Campana compensada (recargo 35%)

Campana mural



Fondo- 800-900

Caracteristicas

Modelo	m3/h	diam.Conduc.	Nº filtros	Caja Ventila.	Codigo	Euros
800x800	2500	200	2	7/7-1/3	MP-808	
1200x800	3000	250	3	9/9-1/3	MP-1208	
1500x800	3500	300	4	9/9-1/2	MP-1508	
1750x800	3650	300	4	9/9-1/2	MP-1758	
2000x800	4000	300	4	10/10-1/3	MP-2008	
2500x800	4400	350	5	10/10-1/2	MP-2508	
3000x800	4800	350	6	10/10-3/4	MP-3008	
3500x800	5500	400	7	12/12-1cv.	MP-3508	



Fondo-900-1000

900x900	2900	250	2	7/7-1/5	CM-90	
1200x900	3200	250	2	9/9-1/3	CM-120	
1500x900	3600	250	3	9/9-1/2	CM-150	
1750x900	3900	300	3	9/9-1/2	CM-175	
2000x900	4100	300	4	10/10-1/3	CM-200	
2500x900	4600	350	5	10/10-3/4	CM-250	
3000x900	5200	350	6	10/10-3/4	CM-300	
3500x900	5700	400	7	12/12-1cv.	CM-350	

Caja de ventilacion no incluida

Instalacion no incluida (recargo 20%)

Campana Central

Motor incorporado

Motor incorporado

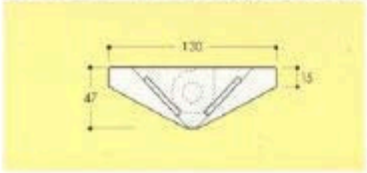

Fondo- 1300						
Modelo	m 3/ h	Conducto	Nº fitros	Motor	Codigo	Euros
1500x1300	5300	300	6	10/10-1cv	CC-15013	
2000x1300	6300	300	8	12/12-1cv	CC-20013	
2500X1300	7200	350	10	12/12-1cv	CC-25013	
3000X1300	8100	350	12	12/12-1,5	CC-30013	
3500X1300	9000	400	14	15/15-2cv	CC-35013	
4000X1300	9900	400	16	15/15-2cv	CC-40013	
4500X1300	10800	450	18	15/15-2cv	CC-45013	
5000X1300	11700	500	20	15/15-3cv	CC-50013	

Motor incorporado

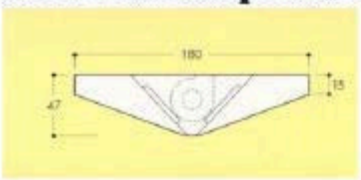

Fondo- 1800						
2000X1800	7200	300	8	12/12-1cv	CC-20018	
2500X1800	8100	350	10	12/12-1.5	CC-25018	
3000X1800	9000	350	12	12/12-1,5	CC-30018	
3500X1800	9900	400	14	15/15-2cv	CC-35018	
4000X1800	10800	400	16	15/15-2cv	CC-40018	
4500X1800	11700	450	18	15/15-3cv	CC-45018	
5000X1800	12600	500	20	15/15-3cv	CC-50018	
5500X1800	13400	550	22	- - - - - - -	CC-55018	

Motor remoto

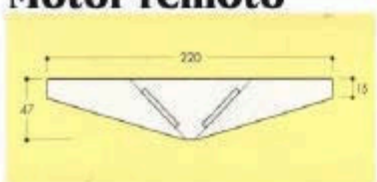

Fondo- 2200						
2500X2200	8100	350	10	12/12-1,5	CC-25022	
3000X2200	9000	350	12	12/12-1,5	CC-30022	
3500X2200	9900	400	14	15/15-2cv	CC-35022	
4000X2200	10800	400	16	15/15-2cv	CC-40022	
4500X2200	11700	450	18	15/15-3cv	CC-45022	
5000X2200	12600	500	20	15/15-3cv	CC-50022	
5500X2200	13400	550	22	- - - - - - -	CC-55022	
6000X2200	14200	600	24	- - - - - - -	CC-60022	
6500X2200	15000	600	26	- - - - - - -	CC-65022	

Instalacion no incluida (regargo20%)

Campana central con plenum

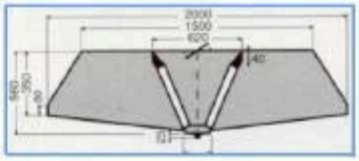

Ancho- 1500						
CARACTERÍSTICAS						
Modelo	m³/h	diam. Conducto	Nº filtros	Caja de Ventilación	Cod.	Euros
1500x1500	5300	400	6	10/10-1cv	CC-15015	
2000x1500	6300	450	8	12/12-1cv	CC-20015	
2500x1500	7200	500	10	12/12-1,5 cv	CC-25015	
3000x1500	8100	500	12	12/12-1,5cv	CC-30015	
3500x1500	9000	550	14	15/15-2cv	CC-35015	
4000x1500	9900	550	16	15/15-2cv	CC-40015	
4500x1500	10800	600	18	15/15-2cv	CC-45015	
5000x1500	11700	700	20	15/15-3cv	CC-50015	
5500x1500	12600	700	22	15/15-3cv	CC-55015	
6000x1500	13500	700	24	- - - - - - - -	CC-60015	
6500x1500	14400	750	26	- - - - - - - -	CC-65015	

Ancho- 2000						
1500x2000	6300	450	6	10/10-1cv	CC-15020	
2000x2000	7200	500	8	12/12-1cv	CC-20020	
2500x2000	8100	500	10	12/12-1,5cv	CC-25020	
3000x2000	9000	550	12	12/12-1,5cv	CC-30020	
3500x2000	9900	550	14	15/15-2cv	CC-35020	
4000x2000	10800	600	16	15/15-2cv	CC-40020	
4500x2000	11700	700	18	15/15-3cv	CC-45020	
5000x2000	12600	"	20	15/15-3cv	CC-50020	
5500x2000	13500	"	22	- - - - - - - -	CC-55020	
6000x2000	14400	750	24	- - - - - - - -	CC-60020	
6500x2000	15300	750	26	- - - - - - - -	CC-65020	

Caja de ventilacion no incluida

Instalacion no incluida (recargo 20%)

Campana compensada (recargo 35% 9

Remates para Chimeneas

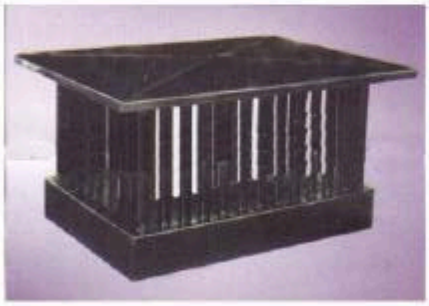

Medidas	Codigo	Euros
RC-100250	100250	
RC-200350	200350	
RC-300390	300390	
RC-400450	400450	

Todos los modelos se fabrican a medida

Disponibles en

Acero inoxidable espejo
Acero inoxidable mate
Color negro
Color rojo teja

FABRICACIÓN A MEDIDA

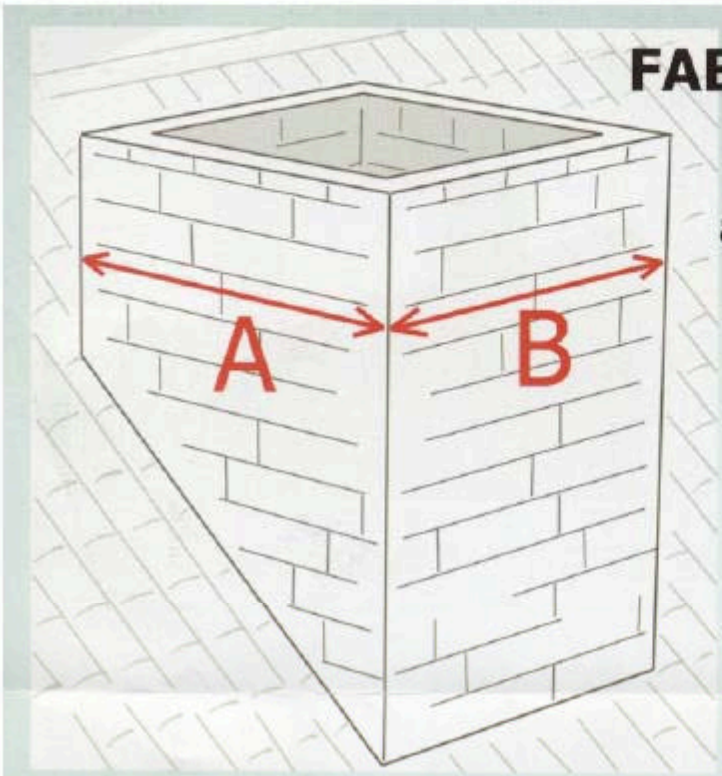

Sólo ha de medir el largo y ancho de su chimenea (A y B) por su parte exterior.

FÁCIL INSTALACIÓN

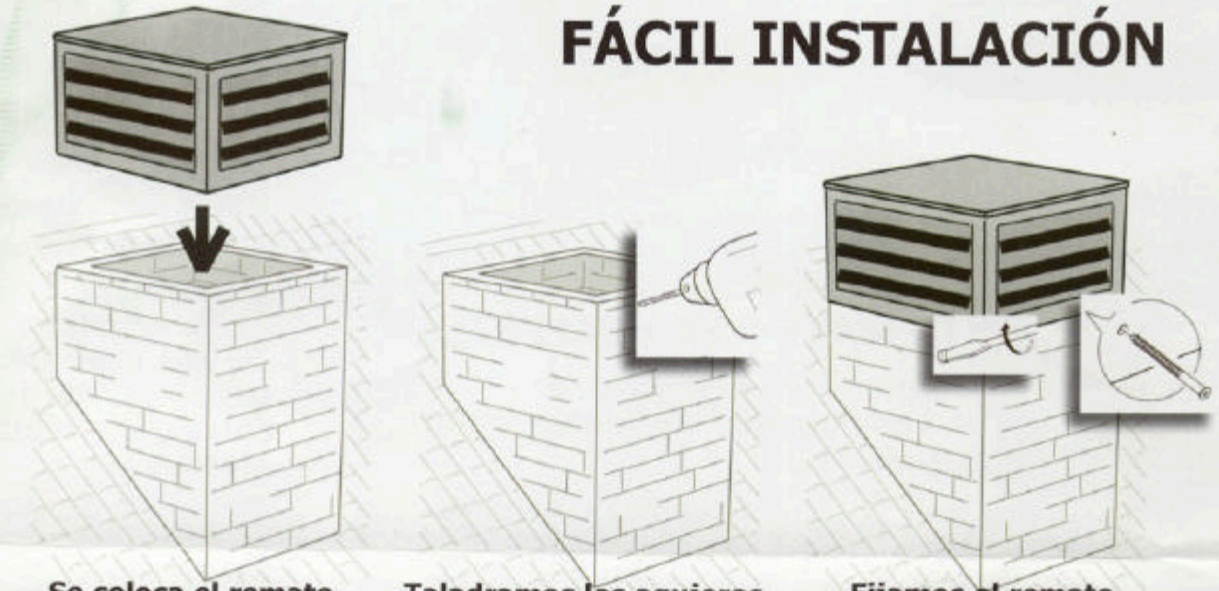

Se coloca el remate para marcar los agujeros.

Taladramos los agujeros marcados.

Fijamos el remate por los cuatro lados.

Chimeneas

EJEMPLOS DE MONTAJE

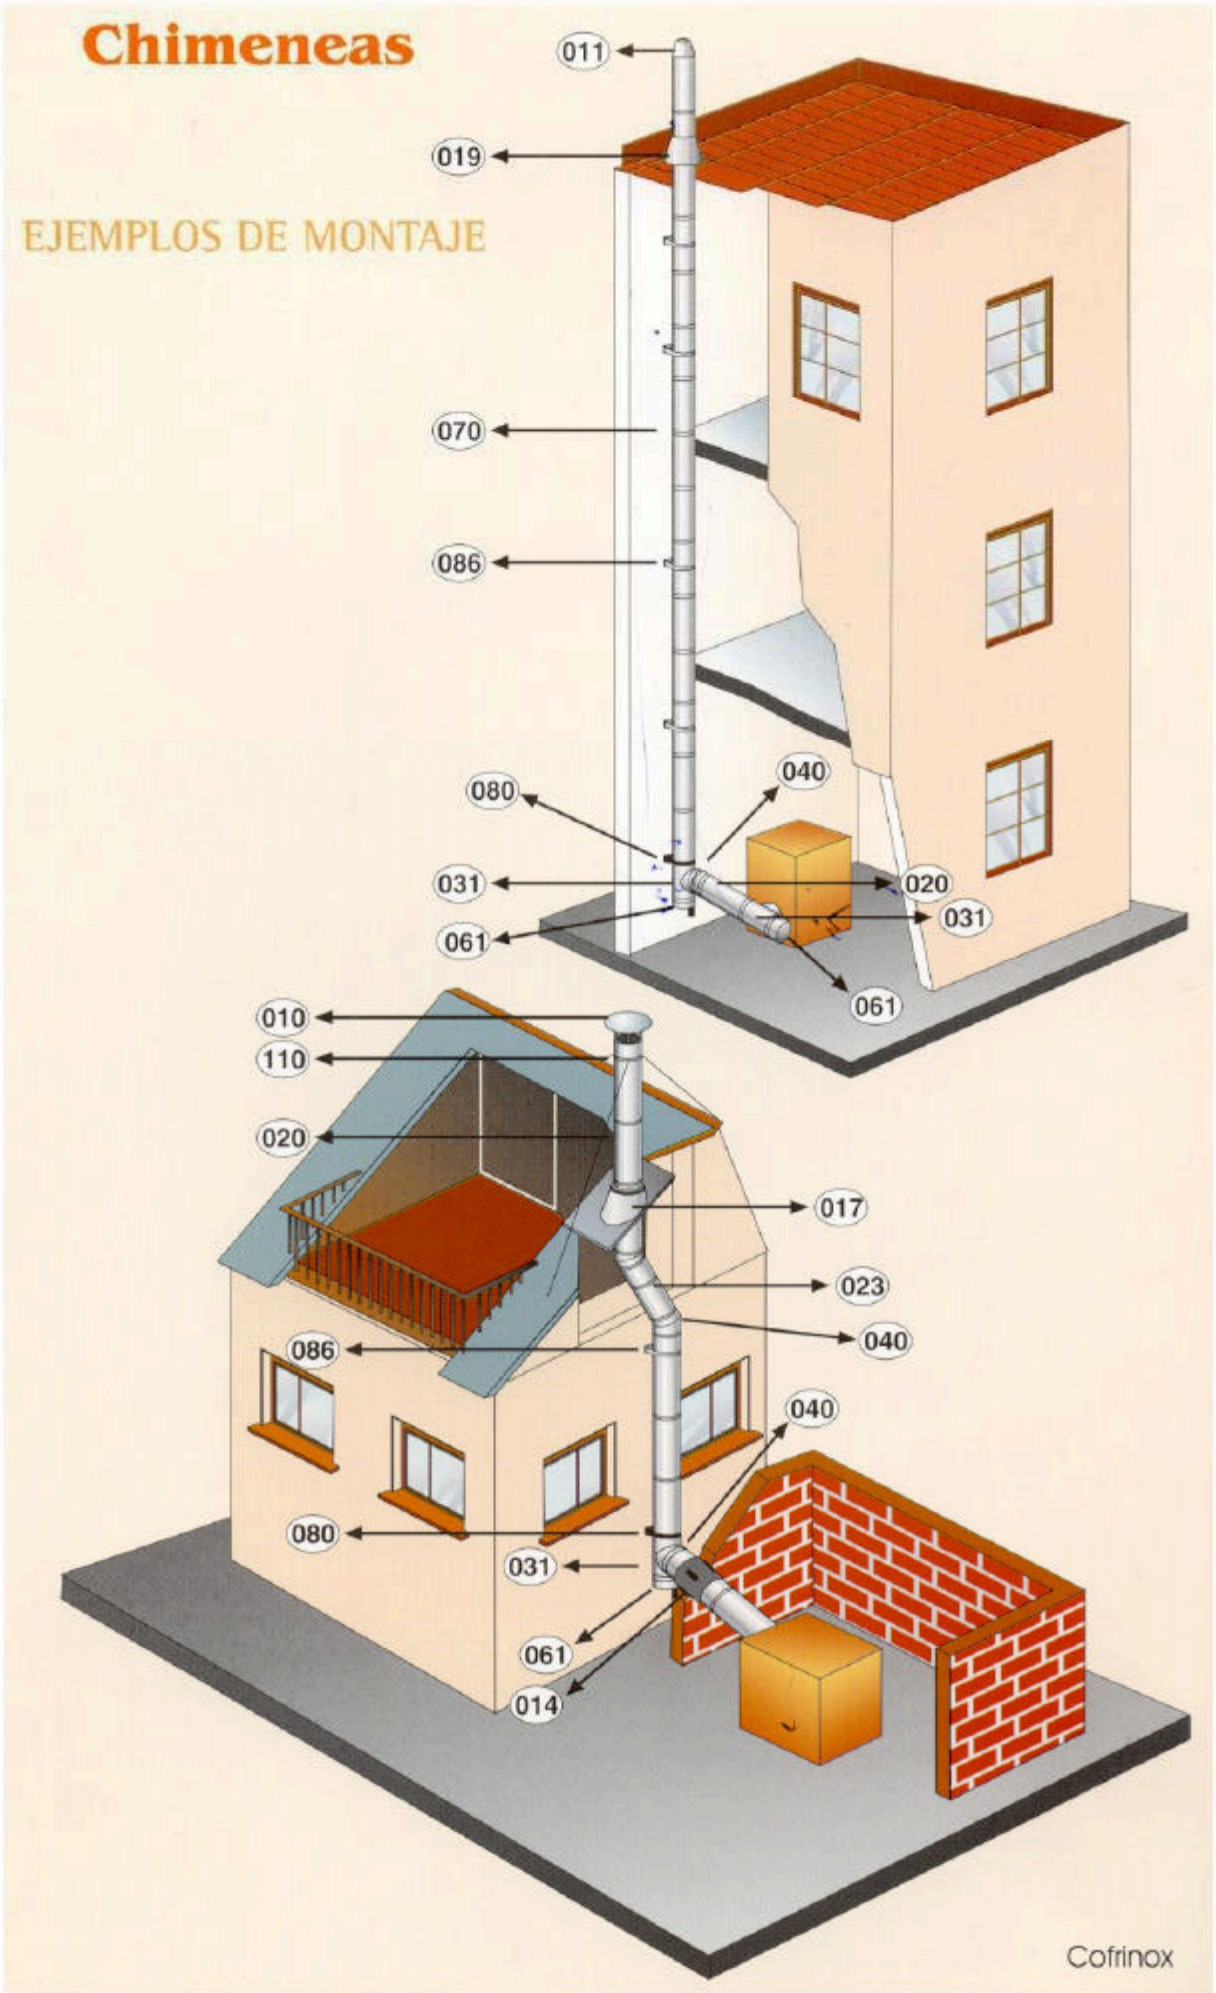

Acesorios Chimeneas
Acero inoxidable doble pared

Modulos rectos

Desvios

Elementos de inspeccion y limpieza

Otros componentes

Remates

Modulos finales

Accesorios de fijaccion

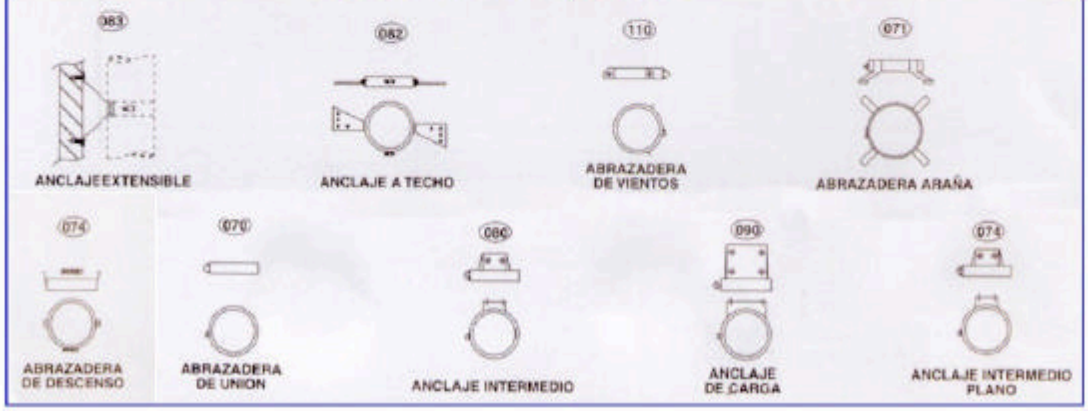

Precio segun Diametro del tubo

Modulos rectos		150	200	250	300	350	400	450	500	600
020	Módulo Recto 940 mm.									------
024	Módulo Recto Medio 440 mm.									------
025	Módulo Recto Corto 270 mm.									------
023	Extensible Corto 375 - 585 mm.									------

Desvios										
040	Codo 45									------
042	Codo 30									------
031	Te 90									------

Elementos de inspeccion y limpieza										
052	Cámara de Inspección				Consultar precio					
060	Colector Hollín									
061	Colector Hollín Desagüe									

Modulos finales										
010	Sombrerete	--	--		--	--	--	--		------
011	Salida Libre									------

Remates										
013	Cubreaguas				Consultar precio					
014	Pasamuros									
017	Salida Techo 30/45									
018	Salida Techo 5/30									
019	Salida Techo Plana									
064	Placa Antifuego									

Acesorios de fijacion										
070	Abrazadera Unión				Consultar precio					
080	Anclaje Intermedio									
090	Anclaje Carga									
085	Anclaje en Silla									
083	Anclaje Regulable Corto 0 - 100 mm.									
084	Anclaje Regulable Largo 100 - 300 mm.									
082	Anclaje a Techo									
086	Anclaje Plano									
066	Placa base Cerrada									
065	Placa Base Cerrada con Desagüe									
110	Abrazadera de Vientos									
071	Abrazadera Araña									
074	Abrazadera de Descenso									

Otros componentes										
100	Acoplamiento Caldera				Consultar precio					
026	Reducción									
105	Acoplamiento Simple/doble									
106	Acoplamiento Doble/simple									

Filtros metálicos de malla



Medidas	Marco	Malla	Importe
390 x 490 x 25	GALVA	GALVA	
390 x 490 x 50	GALVA	GALVA	
490 x 490 x 25	GALVA	GALVA	
490 x 490 x 50	GALVA	GALVA	
490 x 490 x 25	INOX	GALVA	
490 x 490 x 50	INOX	GALVA	
390 x 490 x 25	INOX	GALVA	
390 x 490 x 50	INOX	GALVA	
390 x 490 x 50	INOX	INOX	
490 x 490 x 50	INOX	INOX	

Filtros metálicos de placas

Medidas	Marco	Malla	Importe
390 x 490 x 50	INOX	INOX	
490 x 490 x 50	INOX	INOX	

Filtros carbón activo



Medidas	Marco	Malla	Importe
390 x 490 x 25	GALVA	GALVA	
490 x 490 x 25	GALVA	GALVA	

Unidades de ventilacion

Ventilador					
Modelo	Velocidad r.p.m.	Caudal m³/h	Conducto d. mm.	w.c.u.	Euros
180/180-7/7	1350	1565	200	150-1/5	
240/240-9/9	900	2900	250	250-1/3	
240/240-9/9	1350	2650	250	370-1/2	
270/270-10/10	900	3550	300	250-1/3	
270/270-10/10	900	4500	300	370-1/2	
270/270-10/10	1400	3540	300	550-3/4	
320/320-12/12	900	5250	350	550-3/4	
320/320-12/12	900	7900	350	1100-1/5	

Caja de ventilacion					
Modelo	Velocidad r.p.m.	Caudal m³/h	Conducto d. m/m	w.c.u.	Euros
180/180-7/7	1400	1400	200	1/5	
240/240-9/9	900	2720	250	1/3	
240/240-9/9	1400	2640	250	1/2	
270/270-10/10	900	3550	300	1/3	
270/270-10/10	900	4340	300	1/2	
270/270-10/10	1400	3730	300	3/4	
320/320-12/12	900	5670	350	3/4	
320/320-12/12	900	8570	350	1/5	

Caja de ventilacion doble oido motor a transmision					
Modelo	Velocidad r.p.m.	Caudal m³/h	Conducto d. m/m	w.c.u.	Euros
cvtt-7/7	1400	1800	250		
cvtt-9/9	1200	3500	300		
cvtt-10/10	900	4500	350		
cvtt-12/12	900	6500	400		
cvtt-15/15	900	10000	450		

Temperatura de trabajo 400°c /2h

Caja de ventilaciom a transmision motor fuera					
Modelo	Velocidad r.p.m.	Caudal m³/h.	Conducto d. mm.	w.c.u.	Euros
cvht-9/9	1200	3500	300		
cvht-10/10	900	4500	350		
cvht-12/12	900	6500	400		
cvht-15/15	900	10000	450		

Extractores centrifugos

Modelo	Dimensiones	Veloc. r.p.m.	Caudal m³/h	Conducto d. mm.	w	Euros
CK-35N	280x140x292	2000	350	110	125	
CK-40F	280x162x328	2350	360	100	70	
CK-60F	294x174x362	2475	625	120	160	

Ventilador centrifugo

Modelo	Veloc. r.p.m.	Caudal m³/h	Conducto d. mm.	w	Euros
CKB-600	1300	600	128	140	
CKB-800	1300	800	148	175	
CKB-1200	1300	1200	148	300	
CKB-2000	1300	2000	200	560	

Extractores de tejado

Modelo	Veloc. r.p.m.	Caudal m³/h	Conducto d. mm.	w	Euros
200	1340	1450	200	130	
250	1400	3100	250	300	
315	1410	4900	315	620	
400	1350	7000	400	920	

Extractores de tejado

Modelo	Veloc. r.p.m.	Caudal m³/h	Conducto d. mm.	w	Euros
200	1340	1350	200	100	
250	1350	3000	250	130	
315	1390	4700	315	570	
400	1390	6800	400	1100	